

JLスペーサA

Type PAT.P




3点線接地形の高強度モルタル製スペーサ

JLスペーサA_{Type}は、従来の2点線接地形スペーサから3点線接地形へと型枠面への接地点を増やした高強度モルタル製スペーサです。これにより、施工時の鉄筋荷重支持が安定。脱型後のスペーサ跡も目立たなくなり、スペーサ周囲へのコンクリート流入性も向上しました。

■特長

- スペーサが型枠面に3点で線接地し安定性が向上。
- 製品面にスペーサが突出せず、きれいな仕上がり。
- 接地点が小さくノロの回りが良好である。
- 本体コンクリートと同質系なので、付着性が非常に優れている。
- 圧縮強度が70N/mm²以上と高く、プレストレストコンクリートと同等以上の強度を確保しております。
- 載荷重耐力が大きいので荷重で変形せず、かぶり寸法が正確に出せる。
- 高温や低温の気候下でも変形せず、コンクリートの表面割れをしない。


《JLスペーサA_{Type}》

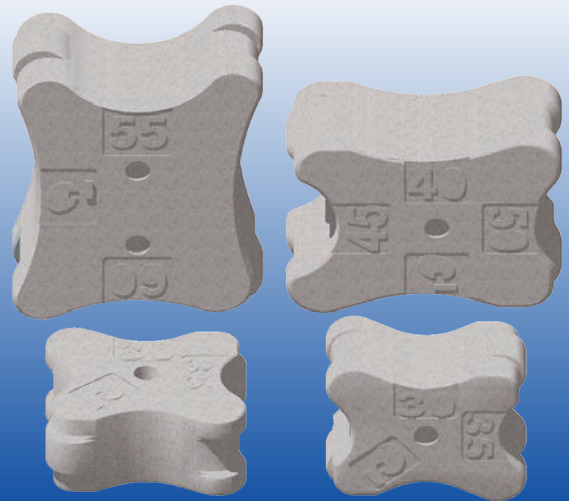

道路橋の塩害対策指針・同解説より 第5章施工5.3.3スペーサ (抜粋)

- (1) 配筋にあたっては、所要のかぶりを確保するため、適切な間隔にスペーサを配置しなければならない。
- (2) 型枠に接するスペーサは原則として、本体コンクリートと同等以上の品質を有するコンクリート製またはモルタル製を使用するものとする。

JLスペーサA_{Type}の形状

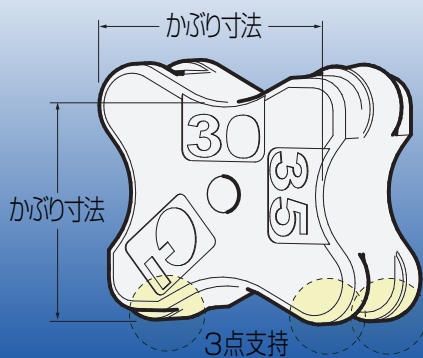

■規格・仕様

材 質：高強度モルタル

圧縮強度：70N/mm²以上

名称	かぶり寸法	入数 (個/箱)	単位：mm
			重量 (g/個)
3035A	30,35	500	42
4050A	40,45,50	200	105
5560A	55,60	150	135

※試験成績表等につきましては最寄りの事業所までお問い合わせ下さい。

△ 規格・仕様は製品改良のため、予告なく変更することがあります。



Japan Life


Nice Communication Nice Tomorrow

ジャパンライフ株式会社

本 社：東京都葛飾区新小岩1-55-5 Tel.03-3655-2421
事業所：本社営業部・仙台・新潟・北関東・名古屋・大阪・広島・九州


お問合せは

JLスペーサ New シリーズ

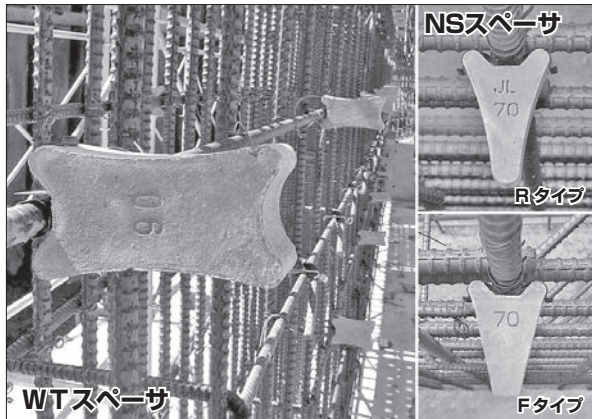


■一般用

JLスペーサ (Nタイプ)

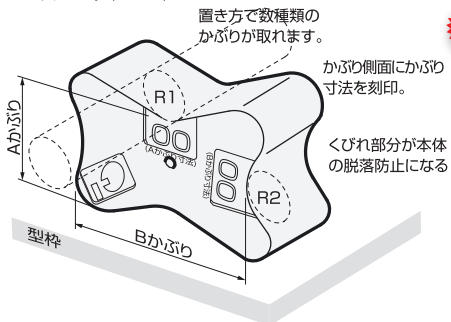


JLスペーサ (Aタイプ) PAT.P



型枠接地部が3点線接地のため、荷重が安定。小接地面で仕上がりきれい、ノロ周りも良好。

JLスペーサ PAT.

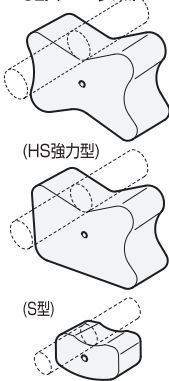


■横壁・床版用

G(ゴジラ)型




NSスペーサ (横壁専用)

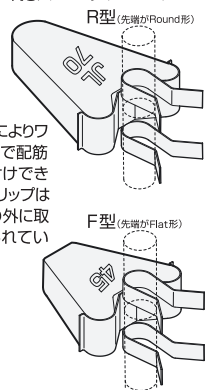


■基礎工事用

FBSスペーサ PAT.P




■特殊用


(W型)




(T型)



(YK型)



■中空用



■規格表

用途	種類	品番	かぶり(mm)	入数(個)	用途	種類	品番	かぶり(mm)	入数(個)	用途	種類	品番	かぶり(mm)	入数(個)
床版用	一般用	S15	15	1000	床版・横壁用	WT型 (クリップ付、鉄筋径指定)	110WT	110	50	横壁専用	R型	70NSR	70	200
		2025N	20.25	750			120WT	120	50			80NSR	80	100
		3035N	30.35	500			130WT	130	50			90NSR	90	100
		4050N	40.45.50	250			140WT	140	50			100NSR	100	100
		5560N	55.60	150			150WT	150	50			110NSR	110	100
		6570N	65.70	100			190WT	190	50			120NSR	120	100
		7580N	75.80	100			G3010	30	500			130NSR	130	100
		*8590N	85.90	100			G3013	30	500			25NSF	25	200
		9100N	90.100	50			G3016	30	450			30NSF	30	200
		一般用 (3点線接地型)	3035A	30.35			500	G3019	30			350	35NSF	35
	4050A		40.45.50	200		G3510	35	450	40NSF		40	200		
	5560A		55.60	150		G3513	35	450	45NSF		45	200		
	YK型		*YK-100	100		G3516	35	400	50NSF		50	200		
	T型		*T-110	110		40	G3519	35	300		60NSF	60	200	
	強力型	*HS335	30.35	350		G4010	40	400	70NSF		70	200		
*HS450		40.50	150	G4013	40	400	80NSF	80	100					
特殊型	*W350	35	100	G4016	40	400	90NSF	90	100					
	*H120	120	40	G4019	40	250	100NSF	100	100					
床版・横壁用	WT型 (クリップ付、鉄筋径指定)	30WT	30	200	ゴジラ (クリップ付) (品番下2桁は適用範囲)	G4510	45	350	NS型 (クリップ付、鉄筋径指定)	R型	40NSR	40	200	
		35WT	35	200		G4513	45	350			45NSR	45	200	
		40WT	40	200		G4516	45	350			50NSR	50	200	
		45WT	45	200		G4519	45	250			60NSR	60	200	
		50WT	50	200		G5010	50	350			FBS-H40	40	45	
		60WT	60	100		G5013	50	350			FBS-H50	50	45	
		70WT	70	100		G5016	50	300			FBS-H60	60	45	
		80WT	80	100		G5019	50	250			FBS-H70	70	30	
		90WT	90	100		40NSR	40	200			FBS-H80	80	30	
		100WT	100	50		45NSR	45	200			FBS-H90	90	30	
中空用	FBS型	80	110	15	基礎工事用	NS型 (クリップ付、鉄筋径指定)	R型	80	FBS-H110	110	15			
		120	120	12					FBS-H120	120	12			

●ご注文は入数単位でお願い致します。

●北海道・沖縄・離島地域及びFBS型は運賃別途となります。また、左記地域以外で4箱以下のご注文の際は運賃別途となります。

*印付きは準在庫品です、在庫確認をお願い致します。

JL-201403.PDF