


# JLスペーサ

## ＝ 高強度モルタル製スペーサの定番品 ＝

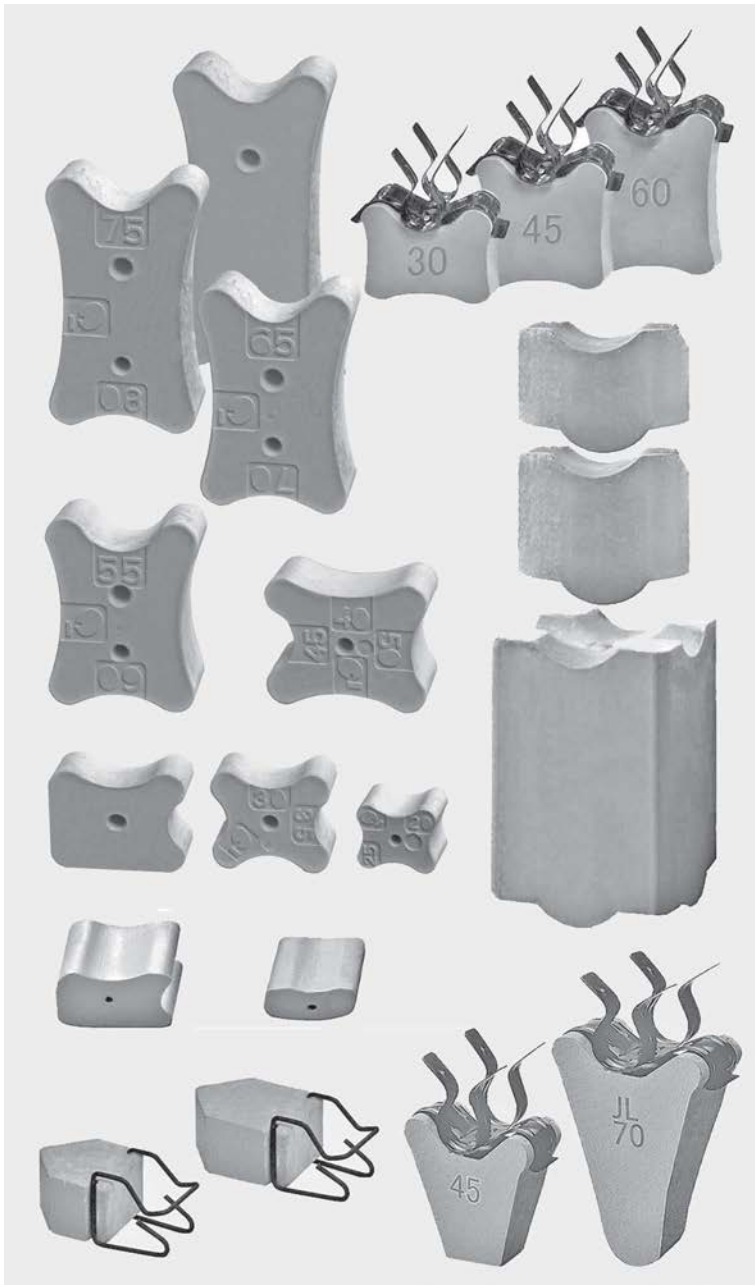

### ■ 特長

- 本体コンクリートと同質系なので、付着性が非常にすぐれている。
- 圧縮強度が70N/mm<sup>2</sup>以上と高く、プレストレストコンクリートに使用しても本体の断面欠損が生じにくい。
- 载荷重耐力が大きいので荷重で変形せず、かぶり寸法が正確に出せる。
- 高温や低温の気候下でも変形せず、コンクリートの表面割れをしない。
- 型枠に線で接しているので安定し、製品の表面はスペーサが突出せず、きれいな仕上がり。
- 高耐久かつコンパクトな形状で、持ち運びがラク。
- 厳重な品質管理により、安定した特性を保持。
- かぶり寸法は15mmから150mm(組合せ最大460mm)と各サイズ、バリエーションを揃えており、特殊品も製作可能。

道路橋の塩害対策指針・同解説より  
第5章施工5.3.3スペーサ(抜粋)

- (1) 配筋にあたっては、所要のかぶりを確保するため、適切な間隔にスペーサを配置しなければならない。
- (2) 型枠に接するスペーサは原則として、本体コンクリートと同等以上の品質を有するコンクリート製またはモルタル製を使用するものとする。



● 規格・仕様は製品改良のため予告なく変更する場合があります。

△ ご注意 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず使用説明書をよくお読み下さい。



Nice Communication Nice Tomorrow

## ジャパンライフ株式会社



本社：東京都葛飾区新小岩1-55-5 Tel.03-3655-2421

事業所：本社営業部・仙台・新潟・北関東・名古屋・大阪・広島・九州

<http://www.japanlife.co.jp>

お問い合わせは

# JLスペーサバリエーション

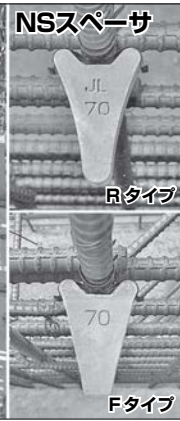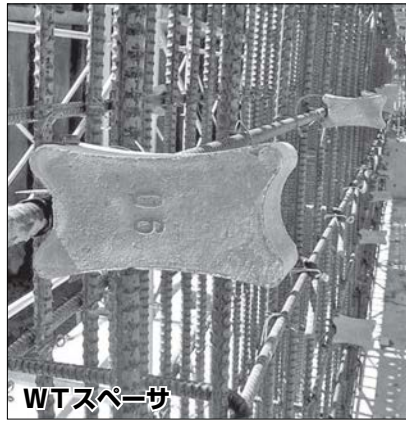

▲鋼製スペーサによる塩害例  
やがてサビは主筋におよび、躯体を破壊する。

## ■ 床版用

## ■ 横壁・床版用


## ■ 基礎工事用

JLスペーサ (一般用)  
(Nタイプは刻印付)

置き方で種類のかぶり  
が取れます。  
かぶり側面にかぶり寸法  
を刻印

くびれ部分が本体の  
脱落防止になる

型枠と曲線部分で接する  
ため、表面の仕上がりが  
きれい






型枠に食い込んだり、脱型後に  
飛び出すことがない

クリップによりワンタッチで配筋に  
取り付けできます。クリップは純か  
ぶり外に取り付けられています。

FBS型

WT型



NS-R型 (横壁専用)




スペーサを積み重ねて必要な  
かぶり厚さを確保します

G (ゴジラ) 型

NS-F型 (横壁専用)






■ 中空用



一般用 (HS強力型)

一般用 (S型)

特殊用 (W型)



## ■ 規格表

用途	種類	品番	かぶり(mm)	入数(個)	用途	種類	品番	かぶり(mm)	入数(個)	用途	種類	品番	かぶり(mm)	入数(個)	
床版用	JLスペーサ (一般用)	S15	15	1000	横壁用	ゴジラ (クリップ付) (品番下2桁は通筋指定)	G3010	30	500	基礎工事用	NS型 (クリップ付、 鉄筋径指定)	R型	120NSR	120	100
		2025N	20.25	750			G3013	30	500			130NSR	130	100	
		3035N	30.35	500			G3016	30	450			*140NSR	140	100	
		4050N	40.45.50	250			G3019	30	350			*150NSR	150	100	
		5560N	55.60	150			G3510	35	450			F型	25NSF	25	200
		6570N	65.70	100			G3513	35	450			30NSF	30	200	
		7580N	75.80	100			G3516	35	400			35NSF	35	200	
		*8590N	85.90	100			G3519	35	300			40NSF	40	200	
		9100N	90.100	50			G4010	40	400			45NSF	45	200	
	HS強力型	*HS335	30.35	350			G4013	40	400			50NSF	50	200	
特殊用W型	*W350	35	100	G4016	40	400	60NSF	60	200						
中空用	*H120	120	40	G4019	40	250	70NSF	70	200						
床版・横壁用	WT型 (クリップ付、 鉄筋径指定)	30WT	30	200	G4510	45	350	80NSF	80	100					
		35WT	35	200	G4513	45	350	90NSF	90	100					
		40WT	40	200	G4516	45	350	100NSF	100	100					
		45WT	45	200	G4519	45	250	110NSF	110	100					
		50WT	50	200	G5010	50	350	120NSF	120	100					
		60WT	60	100	G5013	50	350	130NSF	130	100					
		70WT	70	100	G5016	50	300								
		80WT	80	100	G5019	50	250								
		90WT	90	100	35NSR	35	200	80φ	FBS型	FBS-H40	40	45			
		100WT	100	50	40NSR	40	200	FBS-H50	50	45					
		110WT	110	50	45NSR	45	200	FBS-H60	60	45					
		120WT	120	50	50NSR	50	200	FBS-H70	70	30					
		130WT	130	50	60NSR	60	200	FBS-H80	80	30					
		140WT	140	50	70NSR	70	200	FBS-H90	90	30					
		150WT	150	50	80NSR	80	100	80□	FBS-H110	110	15				
		190WT	190	50	90NSR	90	100	FBS-H120	120	12					
					100NSR	100	100								
					110NSR	110	100								

●ご注文は入数単位でお願い致します。

●北海道・沖縄・離島地域及びFBS型は運賃別途となります。また、左記地域以外で4箱以下のご注文の際は運賃別途となります。

\*印付きは準在庫品です、在庫確認をお願い致します。