

NSスペーサ PAT.P

高強度モルタル製横壁用スペーサ

鉄筋コンクリートには耐久性を高めるために同一素材で造られたNSスペーサの採用をお奨めします。

70N/mm²以上の高強度モルタルで製作したNSスペーサは、打設したコンクリート構造物と一体になり、錆の発生原因となる雨水等の浸透を防ぎます。

NSスペーサに使用している鉄筋取り付け用クリップは、かぶり内に金属や有機物が一切ない「**純かぶりを保証できるスペーサ**」としての機能を保持しております。

NSスペーサは、鉄筋にワンタッチで取付けられ、優れた作業性と正確な施工をお約束致します。

■製品の特長

- 「純かぶり」を保証
- 高強度モルタルを使用
- 取り付け作業性の向上
- 脱型面がきれい
- 鉄筋籠アジャスト用隙間
- 取り付けクリップは着脱交換が可能
- 取り付けクリップは特殊塗装が可能


道路橋の塩害対策指針・同解説より

第5章施工5.3.3スペーサ(抜粋)

- (1) 配筋にあたっては、所要のかぶりを確保するため、適切な間隔にスペーサを配置しなければならない。
- (2) 型枠に接するスペーサは原則として、本体コンクリートと同等の品質を有するコンクリート製またはモルタル製を使用するものとする。




■製品の規格

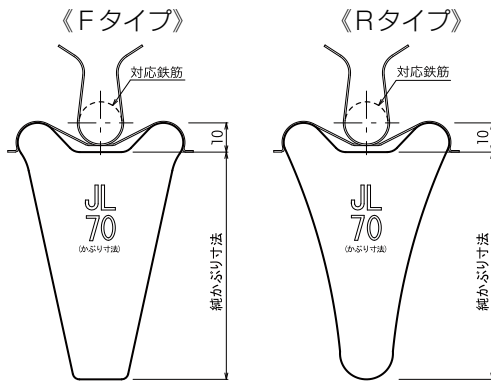


かぶり (mm)	入数 (箱)	品番		かぶり (mm)	入数 (箱)	品番	
		Fタイプ	Rタイプ			Fタイプ	Rタイプ
25	300	25NSF	-	80	100	80NSF	80NSR
30	200	30NSF	-	90	100	90NSF	90NSR
35	200	35NSF	35NSR	100	100	100NSF	100NSR
40	200	40NSF	40NSR	110	100	110NSF	110NSR
45	200	45NSF	45NSR	120	100	120NSF	120NSR
50	200	50NSF	50NSR	130	100	130NSF	130NSR
60	200	60NSF	60NSR	140	100	-	140NSR
70	200	70NSF	70NSR	150	100	-	150NSR

適応鉄筋径：D10,13,16,19,22,25,29,32,35,38,41,51

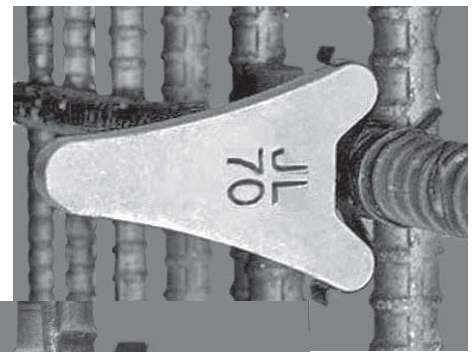

▲Rタイプ

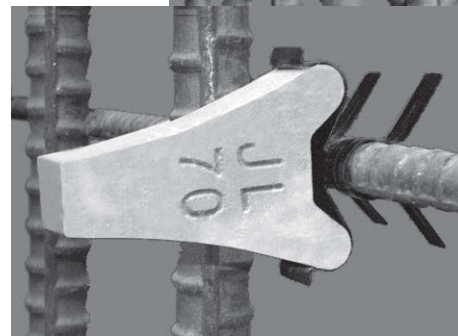

◀Fタイプ

※ 規格・仕様は製品改良のため予告なく変更することがあります。




Nice Communication Nice Tomorrow

ジャパンライフ株式会社

本社：東京都葛飾区新小岩1-55-5 Tel.03-3655-2421
 事業所：本社営業部・仙台・新潟・北関東・名古屋・大阪・広島・九州
<http://www.japanlife.co.jp>


お問い合わせは

JLスペーサバリエーション

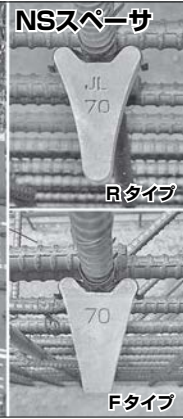

■一般用

JLスペーサ (Nタイプ)

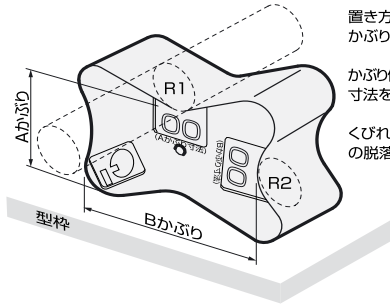


置き方で数種類のかぶりが取れます。
かぶり側面にかぶり寸法を刻印。
くびれ部分が本体の脱落防止になる


型枠に食い込んだり、脱型後に飛び出すことがない
型枠と曲線部分で接するため、表面の仕上がりがきれい

■横壁・床版用

G(ゴジラ)型

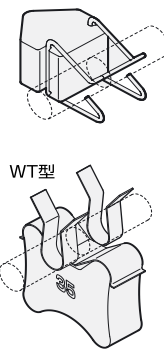


NS-R型(横壁専用)




クリップによりフックで配筋に取り付けられます。クリップは純かぶり外に取り付けられています。

■基礎工事用

FBS型



スペーサを積み重ねて必要なかぶり厚さを確保します。

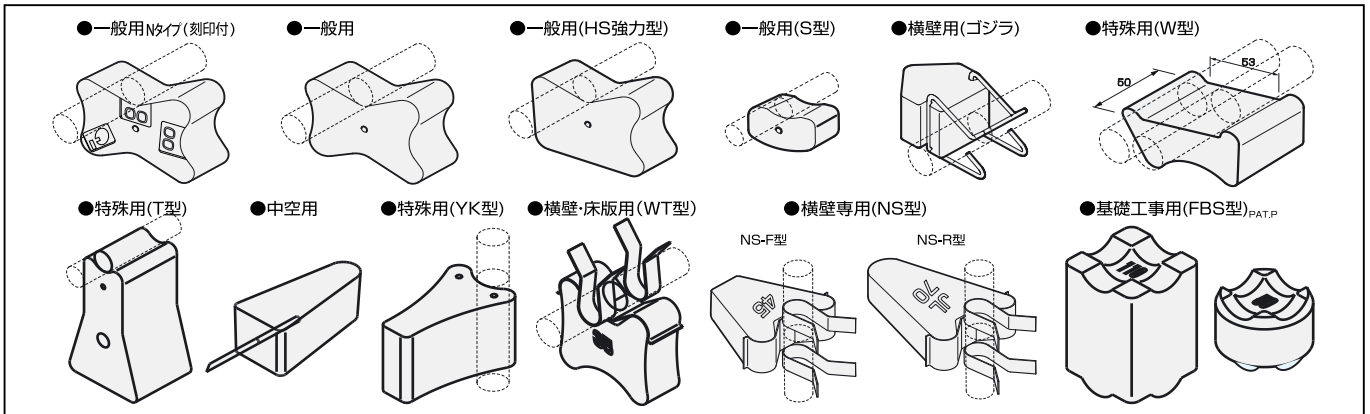

用途	種類	品番	かぶり(mm)	入数(個)	用途	種類	品番	かぶり(mm)	入数(個)	用途	種類	品番	かぶり(mm)	入数(個)		
床版用	一般用	S15	15	1000	横壁用	ゴジラ (クリップ付) (品番下2桁は連号表記)	150WT	150	50	横壁専用	NS型 (クリップ付, 鉄筋径指定)	R型	100NSR	100	100	
		2025N	20.25	750			190WT	190	50			110NSR	110	100		
		3035N	30.35	500			G3010	30	500			120NSR	120	100		
		4050N	40,45,50	250			G3013	30	500			130NSR	130	100		
		5560N	55.60	150			G3016	30	450			140NSR	140	100		
		6570N	65.70	100			G3019	30	350			150NSR	150	100		
		7580N	75.80	100			G3510	35	450			F型	25NSF	25	200	
		*8590N	85.90	100			G3513	35	450			30NSF	30	200		
	9100N	90,100	50	G3516			35	400	35NSF			35	200			
	YK型	*YK-100	100	-			G3519	35	300			40NSF	40	200		
T型	*T-110	110	40	G4010	40	400	45NSF	45	200							
強力型	*HS335	30,35	350	G4013	40	400	50NSF	50	200							
特殊型	*W350	35	100	G4016	40	400	60NSF	60	200							
中空用	*H120	120	40	G4019	40	250	70NSF	70	200							
床版・横壁用	WT型 (クリップ付, 鉄筋径指定)	30WT	30	200	横壁専用	NS型 (クリップ付, 鉄筋径指定)	R型	80NSR	80	200	基礎工事用	FBS型	80φ	FBS-H40	40	45
		35WT	35	200			40NSR	40	200	FBS-H50			50	45		
		40WT	40	200			45NSR	45	200	FBS-H60			60	45		
		45WT	45	200			50NSR	50	200	FBS-H70			70	30		
		50WT	50	200			60NSR	60	200	FBS-H80			80	30		
		60WT	60	100			70NSR	70	200	FBS-H90			90	30		
		70WT	70	100			80NSR	80	100	80□			FBS-H110	110	15	
		80WT	80	100			90NSR	90	100				FBS-H120	120	12	
		90WT	90	100												
		100WT	100	50												
		110WT	110	50												
		120WT	120	50												
		130WT	130	50												
		140WT	140	50												

●ご注文は入数単位でお願いします。

●北海道・沖縄・離島地域及びFBS型は運賃別途となります。また、左記地域以外で4箱以下のご注文の際は運賃別途となります。

*印付きは準在庫品です、在庫確認をお願い致します。