

新発売

コンクリート用ねじ固定式アンカー

★ タップスター ★

使い易い！ 環境に優しい！ 低価格！

特許取得


【特長】

- 1) インパクトドライバーで簡単確実な施工
- 2) 使用後の完全撤去が可能
- 3) 端部施工でもコンクリートが割れ難い
- 4) 隅部、天井部の施工も簡単
- 5) 六価クロムフリーで環境に優しい
- 6) シンプル形状で低価格

【用途】

- ★マテハン機器取付
- ★ラック、書庫、棚取付
- ★手すり取付、椅子取付
- ★電設材取付
- ★給湯機、空調機器取付

【施工手順図】

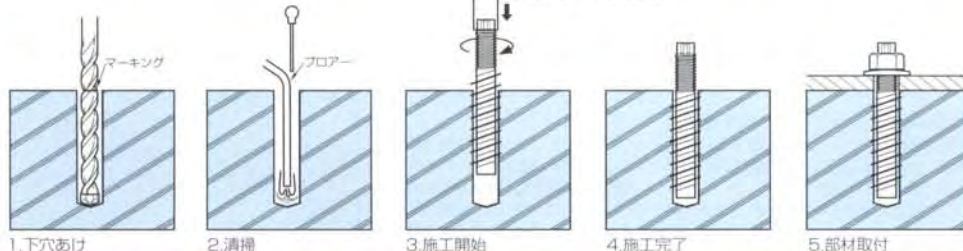

★ タップスター



[仕様]

サイズ	品番		寸法		取付物厚	ドリル径 (mm)	引張最大荷重 埋込深さ (mm)	コンクリート強度 21N/mm ² (210kgf/cm ²) kgf (KN)
	鋼製	ステンレス製	全長 (mm)	ミネジ長 (mm)				
M6×45L	TP-645	STP-645	45	15	1~5	5.5	30	459 (4.5)
60	TP-660	STP-660	60	20	1~20			
M8×50	TP-850	STP-850	50	20	1~5	7.5	35	714 (7.0)
70	TP-870	STP-870	70	25	1~20			
M10×60	TP-1060	STP-1060	60	20	1~5	9.5	45	1214 (11.9)
80	TP-1080	STP-1080	80	25	1~25			
※M12×70	TP-1270	STP-1270	70	25	—	—	—	—
90	TP-1290	STP-1290	90	30	—	—	—	—
100	TP-12100	STP-12100	100	30	—	—	—	—

●全長は先端凸部を含まない

※M12サイズ品は近日発売予定

材質	表面処理	推奨 インパクトドライバー		専用 施工用ソケット		推奨 ナット締付トルク	
		最大トルク	回転数	サイズ	ソケット品番	サイズ	締付トルク N·m
鋼製	材質:炭素鋼 表面処理: エコーコート処理 (六角クロムフリー)	最大トルク	120N·m	M6	BLH-3S	M6	5
		回転数	0~2600min ⁻¹ (回転/分)	M8	BLH-4S	M8	12
ステンレス製	材質:SUS410 表面処理: サスガード処理(SG)	打撃数	0~3200min ⁻¹ (打撃/分)	M10	BLH-5S	M10	25
		電圧	12V	M12	BLH-6S	M12	43
		六角軸二面幅	6.35mm				

[包装仕様]

品番		入数(本)	
鋼製	ステンレス製	ボックス	カートン
TP-645	STP-645	100	1200
TP-660	STP-660	100	1200
TP-850	STP-850	100	800
TP-870	STP-870	100	800
TP-1060	STP-1060	100	600
TP-1080	STP-1080	50	400
TP-1270	STP-1270	50	300
TP-1290	STP-1290	50	300
TP-12100	STP-12100	50	200

【注意事項】

- 穿孔後、孔内のコンクリート切粉除去を充分に行ってください。
- 下穴穿孔には必ず指定ドリル径をご使用ください。穿孔深さはプラス目にあけて下さい。
※深さ目安=埋込深さ+10mm
- 取付け機材のナット締付けの際過剰な締付けをするとコンクリート破壊が発生することがあります。
- 一度使用したタップスター及び下穴を再使用しますと引張最大荷重が低下する恐れがあります。

販売代理店



ジャパンライフ株式会社

〒124-0024

東京都葛飾区新小岩1-55-5

TEL : 03-3655-4101 FAX : 03-3655-4102