

# WTスペーサ PAT.P

## 横壁・床版用 高強度モルタル製スペーサの定番品

鉄筋コンクリートには耐久性を高めるために同一素材で造られたWTスペーサの採用をお奨めします。

70N/mm<sup>2</sup>以上の高強度モルタルで製作したWTスペーサは、打設したコンクリート構造物と一体になり、錆の発生原因となる雨水等の浸透を防ぎます。

WTスペーサに使用している鉄筋取り付け用クリップは、東京湾横断道路用として開発され、かぶり内に金属や有機物が一切なく、「純かぶりを保証できるスペーサ」として長期にわたり信頼を得ております。

もちろん鉄筋にワンタッチで取付けられ、作業効率が高いばかりでなく、バイブレータその他の衝撃によるスペーサの脱落・転倒もありません。

優れた作業性と正確な施工を常にお約束します。




### ■製品の特長

- 「純かぶり」を保証
- 取り付け作業性の向上
- 脱落転倒防止専用クリップ
- 設置面の安定性が高い
- 脱型面がきれい
- 大きな支持耐力
- 鉄筋籠アジャスト用隙間
- 高強度モルタルを使用
- 低価格でのご提供

### 道路橋の塩害対策指針・同解説より 第5章施工5.3.3スペーサ(抜粋)

- (1) 配筋にあたっては、所要のかぶりを確保するため、適切な間隔にスペーサを配置しなければならない。
- (2) 型枠に接するスペーサは原則として、本体コンクリートと同等の品質を有するコンクリート製またはモルタル製を使用するものとする。

かぶり寸法：30～190mm  
対応鉄筋径：D10～D51

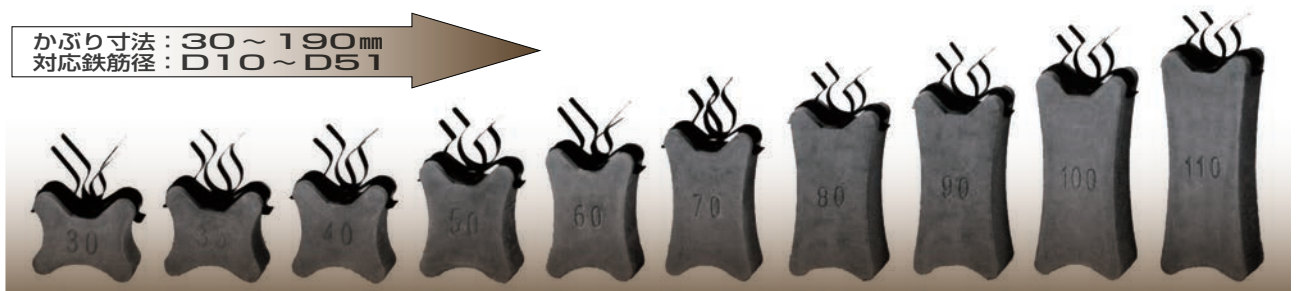

※ 規格・仕様は製品改良のため予告なく変更することがあります。



Nice Communication Nice Tomorrow

## ジャパンライフ株式会社

本社：東京都葛飾区新小岩1-55-5 Tel.03-3655-2421  
事業所：本社営業部・仙台・新潟・北関東・名古屋・大阪・広島・九州  
<http://www.japanlife.co.jp>

お問合せは

# JLスペーサバリエーション



**■脱落転倒を防止の専用クリップ**  
パイプレタを掛けながら落差1mでコンクリートを落とし込んでも、スペーサが脱落しないようにバネ鋼を使用。鉄筋径別に専用クリップを用意しました。

**■大きな支持耐力**  
ウォールタイプとして設計しましたが、35WT スペーサで支持耐力が500kg以上あります。単位面積当たりのスペーサの使用個数を減少させることも可能です。

**■「純かぶり」を保証**  
従来のスペーサは、本体の孔に鉄線で鉄筋に結束する形式が多く「純かぶり」を確保できませんでした。本品はかぶりの中に金属が一切入り込みません。

**■取り付け作業性の向上**  
鉄筋にワンタッチで取り付けられるので、作業効率を大幅に改善し作業時間を短縮できます。

**■設置面の安定性が高い**  
WTスペーサは強カプレスにより製造していますので、従来のスペーサに比較し変形が少なく、型枠設置面の安定性が向上いたしました。

**■鉄筋籠アジャスト用隙間**  
鉄筋籠の製作誤差を吸収するため隙間を設けてあります。

**■脱型面がきれい**  
本体の底面に凹みを設け、型枠に接触する面積を減少。線タッチになり脱型面にスペーサの痕跡が目立ち難く、壁側へのご使用に適しています。

**■高強度コンクリートの使用**  
スペーサ本体のモルタルは、圧縮強度70N/mm<sup>2</sup>以上で製造していますので、高強度コンクリート構造物にも安心してご使用になれます。

**WT SPACER**

## ■WTスペーサ使用上の注意

WT型スペーサは高強度のモルタルで製造し十分な強度を持っておりませんが、テーブルパイプレタで打設する場

場合は、あらかじめ型枠にコンクリートを流し込んでからパイプレタをお掛けくださるようお願い致します。

## ■WTスペーサ規格一覧表

品番	かぶり	対応鉄筋径	支持耐力	入数(個/箱)		備考
				クリップ付	本体	
30WT	30mm	10・13・16・19・22・25・29・32・35・38・51mm	250Kg以下	200	200	対応鉄筋径をご指定下さい。
35WT	35mm	10・13・16・19・22・25・29・32・35・38・51mm	500Kg以下	200	200	
40WT	40mm	10・13・16・19・22・25・29・32・35・38・51mm	700Kg以下	200	200	
45WT	45mm	10・13・16・19・22・25・29・32・35・38・51mm	700Kg以下	200	200	
50WT	50mm	10・13・16・19・22・25・29・32・35・38・51mm	900Kg以下	200	200	
60WT	60mm	10・13・16・19・22・25・29・32・35・38・51mm	900Kg以下	100	100	
70WT	70mm	10・13・16・19・22・25・29・32・35・38・51mm	1000Kg以下	100	100	
80WT	80mm	10・13・16・19・22・25・29・32・35・38・51mm	1000Kg以下	100	100	
90WT	90mm	10・13・16・19・22・25・29・32・35・38・51mm	1000Kg以下	100	100	
100WT	100mm	10・13・16・19・22・25・29・32・35・38・51mm	1000Kg以下	50	50	
110WT	110mm	10・13・16・19・22・25・29・32・35・38・51mm	1000Kg以下	50	50	
120WT	120mm	10・13・16・19・22・25・29・32・35・38・51mm	1000Kg以下	50	50	
130WT	130mm	10・13・16・19・22・25・29・32・35・38・51mm	1000Kg以下	50	50	
140WT	140mm	10・13・16・19・22・25・29・32・35・38・51mm	1000Kg以下	50	50	
150WT	150mm	10・13・16・19・22・25・29・32・35・38・51mm	1000Kg以下	50	50	
190WT	190mm	10・13・16・19・22・25・29・32・35・38・51mm	1000Kg以下	50	50	

※ご注文は入数単位でお願いします。 ※北海道・沖縄・離島地域は運賃別途となります。また、左記地域以外で4箱以下のご注文の際は運賃別途となります。